


ダイレクトノズル巻線機

商品説明

本製品は、ローターアーマチュア用のダイレクトワインディング装置です。

特徴

- ・ 小型化と高効率化、そして低価格化を実現
- ・ ワイヤ線径φ1.2~1.75mmのノズル直巻き巻線が可能
- ・ 少量多品種の生産に最適

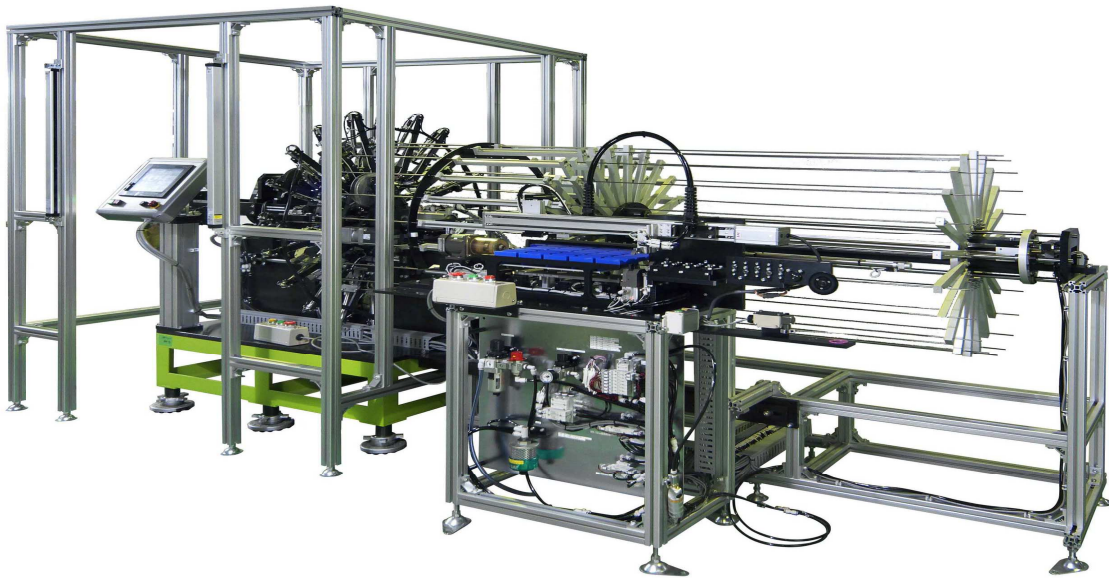

ス ペ ッ ク

ローター径	外径φ80~50 積厚25~35mm
シャフト径	φ12~17mm
シャフト全長	135~145mm
コミュテーター外径	30~40mm
スロット数	MAX45
適応線径	φ1.2~φ1.75mm
電源	AC200V±10% 3相 50/60Hz
消費電力	6kVA
エア源	約0.4Mpa以上
機械本体寸法(幅×奥行き×高さ)	576×741×983mm(操作BOX及び突起部含まず)
機械重量	約1,000kg

株式会社ハイテック・プレジジョン

〒373-0015 群馬県太田市東新町27-2

TEL:0276-20-2284 FAX:0276-20-2285

E-mail:info@h-pre.co.jp URL:<http://h-pre.co.jp>