


# ダイレクトノズル巻線機

## 商品説明

本製品は、ローターアーマチュア用のダイレクトワインディング装置です。

## 特徴

- ・ 小型化と高効率化、そして低価格化を実現
- ・ ワイヤー線径φ1.2~1.75mmのノズル直巻き巻線が可能
- ・ 少量多品種の生産に最適

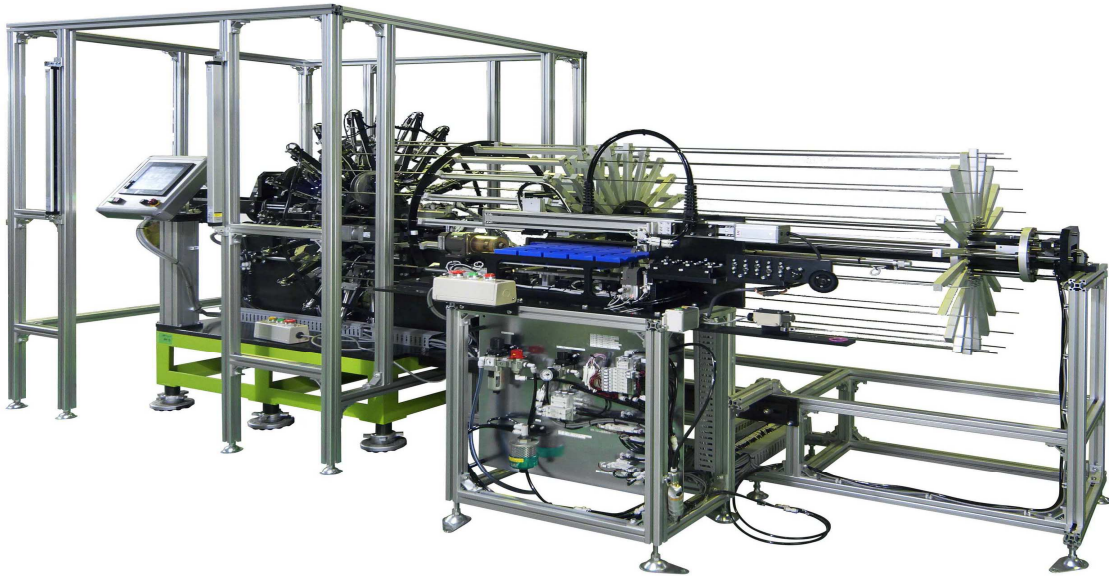

## ス ペ ッ ク

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| ローター径            | 外径φ80~50 積厚25~35mm           |
| シャフト径            | φ12~17mm                     |
| シャフト全長           | 135~145mm                    |
| コミュテーター外径        | 30~40mm                      |
| スロット数            | MAX45                        |
| 適応線径             | φ1.2~φ1.75mm                 |
| 電源               | AC200V±10% 3相 50/60Hz        |
| 消費電力             | 6kVA                         |
| エア源              | 約0.4Mpa以上                    |
| 機械本体寸法(幅×奥行き×高さ) | 576×741×983mm(操作BOX及び突起部含まず) |
| 機械重量             | 約1,000kg                     |

株式会社ハイテック・プレジジョン

〒373-0015 群馬県太田市東新町27-2

TEL:0276-20-2284 FAX:0276-20-2285

E-mail:info@h-pre.co.jp URL:<http://h-pre.co.jp>